


AC20A-02G-A 产品详细信息

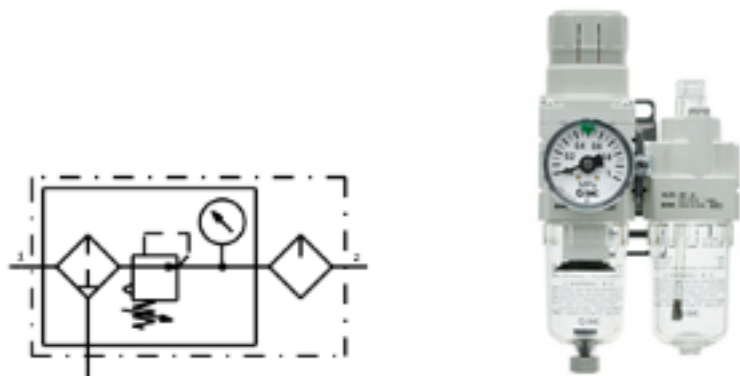

示意图

AC10A-AC40A-A 系列 空气组合元件:过滤减压阀+油雾器

- 作业性提高
因滤芯和杯体的一体化，更换滤芯时，可拿在手里轻松进行
- 节能减压阀 压力下降量：最大改善50%
- 削减维护空间 最大消减46%
- 提高目视确认性和安全性
用透明杯保护罩，包覆外壳
- 附件
隔板：Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
带托架的隔板：Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A

字段描述	字段取值	取值描述
主体大小	20	组合件大小
螺纹的种类	-	公制螺纹 (M5) / Rc
接管口径	02	1/4
可选项a	-	无自动排水器
可选项b	G	带圆形压力表 (带限位指示器)
附件	-	无附件
准标准a	-	0.05~0.7MPa设定，聚碳酸酯杯，油雾器上不带排水活门
准标准b	-	带排水活门，溢流型，流向：左→右，产品品牌和压力表的单位表示：MPa

其他特性：

字段描述	取值描述
------	------

系列	AC
带逆流功能	无逆流功能
压力表安装角度	压力表安装角度 0°
压力表连接口径	1/8
使用流体	空气
使用流体温度	-5~60 ℃
耐压试验压力	1.5 MPa
最高使用压力	1 MPa
过滤精度	5 μm
推荐使用润滑油	透平油1号(ISO VG32)
杯体保护罩	无
结构	溢流型